

仕様

定格容量 : 10KN, 20KN, 30KN, 40KN, 50KN

出力電圧 : 約 1mV/V

非直線性 : 1 % R. O.

ヒステリシス : 1 % R. O.

推奨印加電圧 : 10 V

入出力抵抗 : 350 Ω

許容過負荷 : 120 % R. C.

初期バランス : ±0.05mV/V 以内

硬度 : HS 50~55


荷重受座硬度 : HS 40~45

ケーブル : 4芯 シールド 3m プラグ (標準)

ケーブル先端形状 : □ NDIS-7P プラグ (標準)

製造 : NTS (NIPPON TOKUSHU SOKKI CO.)

4 芯ケーブル接続図

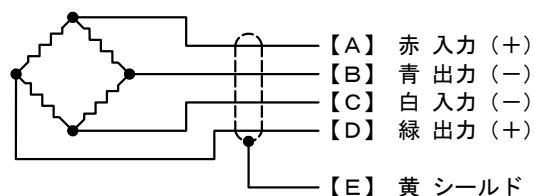

型式 : LCP - 定格容量 Y

承認		年月日	尺度	品名
製図	H.E	2008年06月27日	1/1	小型圧縮ロードセル
日本テスコン株式会社				図番 91MT-1B