

## 高圧手動レギュレーター (高圧用減圧弁)



### 型式 T - 3242

< 機器仕様 >

1次側供給圧力 : MAX 35 MPa

圧力調整範囲 : 5 ~ 35 MPa

取付け口径 : 3 / 4" PT


低粘度 ~ 超高粘度液体まで対応

高い圧力で送った材料を、適正な圧力で使用する際に  
上部ダイヤルを回して調整します。

手動調整部分がエアオペレート仕様も用意してあります。



日本テスコン株式会社

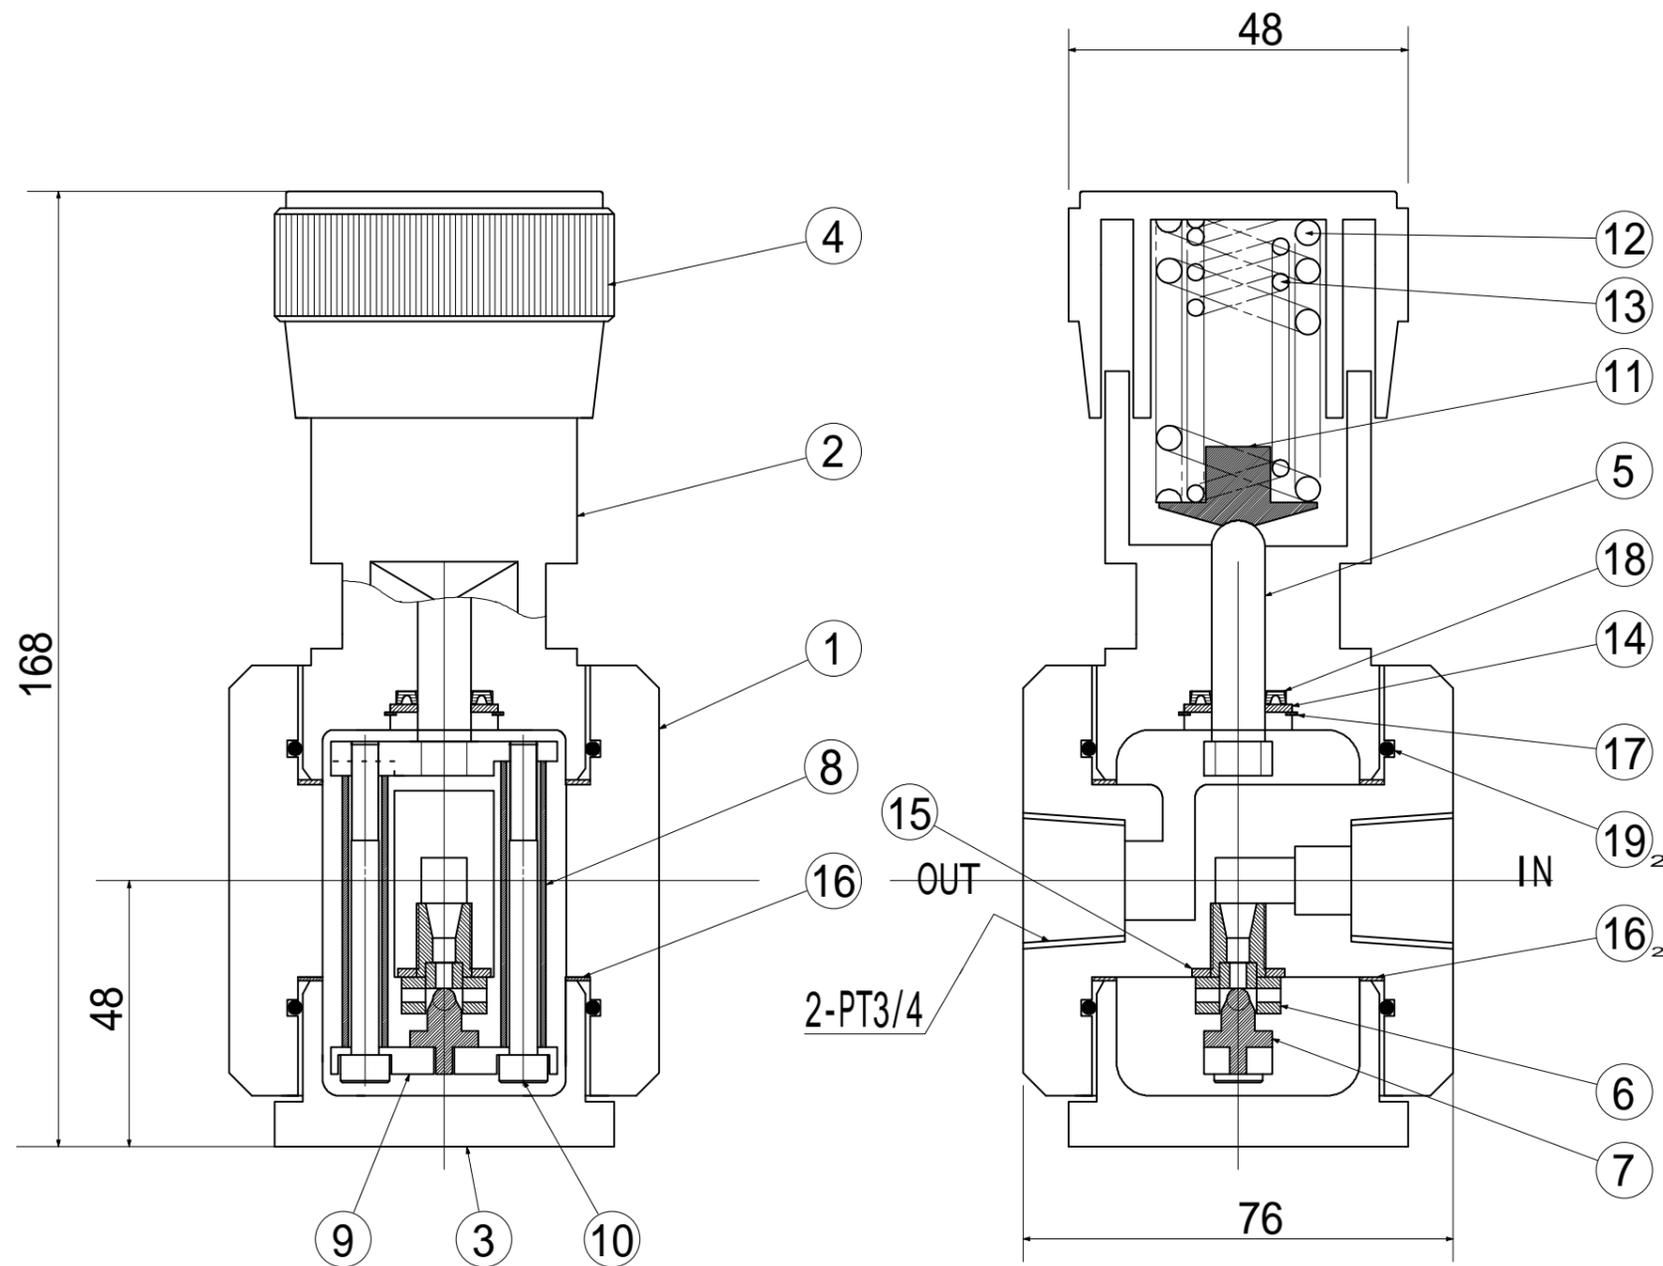

19	O-リング	P.T.F.E
18	バルシール	P.T.F.E
17	スナップリング	
16	パッキング	P.T.F.E
15	ガasket	CUP
14	パッキングシート	BSBM
13	スプリング B	SP鋼
12	スプリング A	SP鋼
11	スプリングキャッチ	S45C
10	キャップスクリュウ	
9	バルブバー	キ-材
8	スペーサー	SS34D
7	バルブアッシー	S45C
6	バルブシート	S45C
5	ニードルアッシー	S45C
4	ハンドルアッシー	SS41
3	キャップ	SS41
2	ハウジング	SS41
1	ボディ	SS41
NO	名称	材質

名称	マテリアルキュレーター	
型式	T-3242	
NIHON TESCON CO., LTD.		